




# LEDIMAX®

## DALI LED-Controller LX-5550-D8

- DALI-2 Decoder für DT8
- 1-2 Adressen je Aktor
- hohe Leistung
- einfache Anbindung durch DALI an KNX

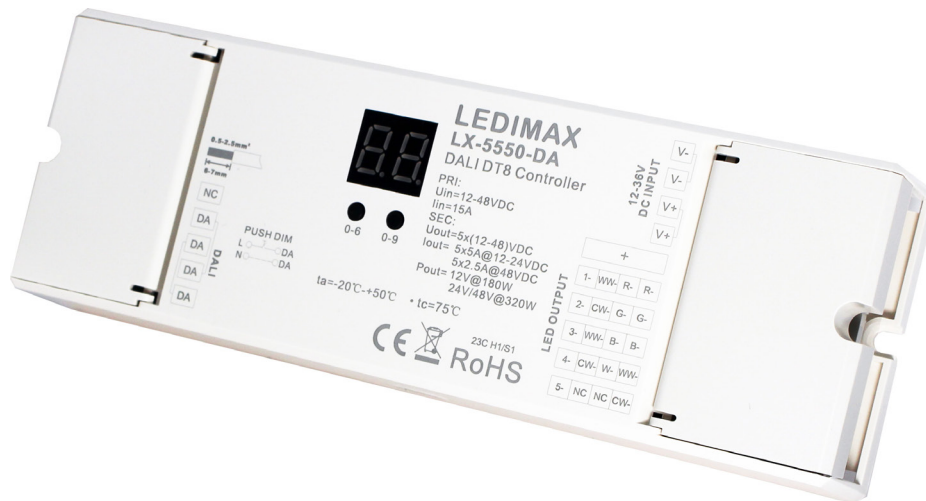

### Spezifikationen

#### Primär:

Uin: 12 - 48 Volt DC  
Iin: 16 A

#### Sekundär:

Uout: 5x (12-48) Volt DC

#### max. Ausgangsleistung je Kanal:

12V = 5A 60W / 24V = 5A 120W  
36V = 2,5A 90W / 48V = 2,5A 120W

#### max. Ausgangsleistung gesamt:

12V = 16A 192W / 24V = 14A 336W  
36V = 9A 324W / 48V = 7A 336W

#### Features:

- DALI-2, DALI DT8
- 1-2 Adressen je Aktor konfigurierbar
- RGB, RGBW, TunableWhite oder RGB + TunableWhite in einem Gerät
- TunableWhite in 2 Gruppen getrennt steuerbar
- PUSH-DIM-Funktion
- Gehäuse mit Zugentlastungsmaß [mm]: 170 x 59 x 29 (LxBxH)

Schutzklasse: IP20

Einsatztemperatur: -20°C bis +50°C

Zertifikate: CE, RoHS