




# LEDIMAX®

## LED-Multicontroller LX-2024-DA

- Qualitäts-LED-Multicontroller von LEDIMAX
- Kühlung durch natürliche Konvektion
- Konstanzspannung

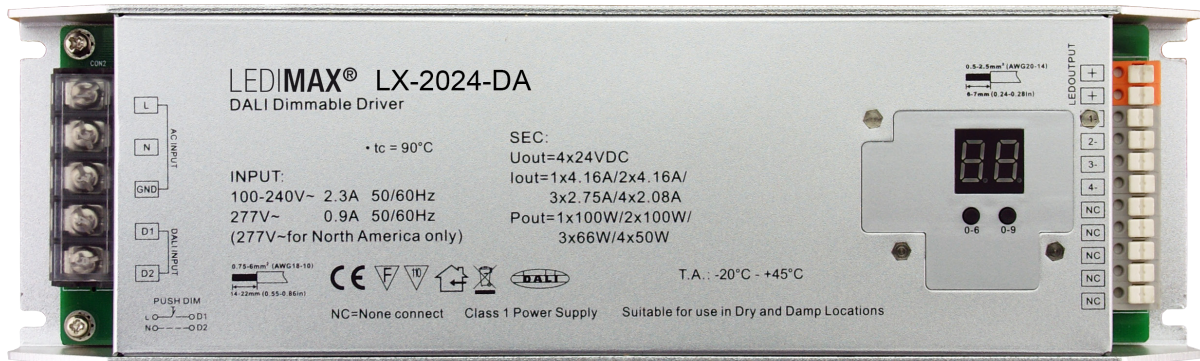

### Spezifikationen

#### Primär:

Uin: 100 - 240 V AC  
Iin: 2,3 A

#### Sekundär:

Uout: 4x 24 V DC  
Iout: 1x 4,16A / 2x 4,16A / 3x 2,75A / 4x 2,08A  
Pout: 1x 100W / 2x 100W / 3x 66W / 4x 50W

#### Features:

- je nach Einstellung am Gerät 1-4 Adressen konfigurierbar
- Ausgänge mit gemeinsamen Plus

Steuereingang: Standard DALI Eingang  
Anschlussklemmen: für bis zu 1,5mm<sup>2</sup> Leitung

Maße [mm]: 330 x 80 x 40 (LxBxH)

Schutzklasse: IP20  
Einsatztemperatur: -20°C bis +45°C  
Zertifikate: CE, RoHS